




## Hinweise zur Installation



Der Merus Ring wird an der **Hauptwasserleitung** installiert




✓ Zur Installation werden etwas **Isolierband** und ein **5er Inbusschlüssel** benötigt.

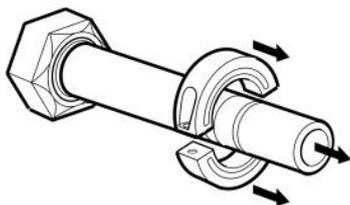


✓ Mit einfachem Isolierband wird die Wasserleitung dort umwickelt, wo der Merus Ring installiert werden soll.

✓ Die beiden Halbschalen werden auseinander geschraubt.



✓ Das **blaue Inlay** und **der Pfeil neben der Seriennummer** sollen in Fließrichtung zeigen.



✓ Die beiden Halbschalen werden auf dem Isolierband zum Ring geschlossen und zusammengeschraubt.

✓ Der Merus Ring muss **nicht fest** auf der Wasserleitung sitzen.

✓ Ein Abstand zur Rohrleitung kann mit etwas Isolierband aufgefüllt werden.

✓ Bitte keine elektrischen Verbraucher in einem Umkreis von **mindestens 50 cm**.