

Anleitung zur Beobachtung

Lieber Kunde,

hier erhalten Sie einige Hinweise für unseren kleinen Ring mit großer Wirkung. Bitte folgen Sie unserer Anleitung zur Installation auf der Rückseite und beobachten Sie in den nächsten Wochen eine positive Veränderung im Wasser.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

Ihr Merus Team

Wo können Sie die Wirkung feststellen?



Nach der Installation des Merus Rings bemerken Sie dort Veränderungen, wo Sie Kalk und Rost zuvor gestört haben.

- ✓ weniger Reinigungsaufwand an Dusche und Armaturen
- ✓ einfache Pflege der Edelstahlspüle
- ✓ geringere oder weiche Ablagerungen im Wasserkocher
- ✓ Kaffeemaschine muss seltener entkalkt werden
- ✓ nach längerer Standzeit fließt das Wasser schneller wieder klar
- ✓ verminderter Wasserdruck nimmt wieder zu

Tipps und Tricks zur Unterstützung

Überall wo Wasser verdunstet, bleibt Kalk übrig und härtet an der Luft aus. Das gilt es zu vermeiden.

→ Im Wasserkocher stets etwas Wasser stehen lassen.

→ Duschwände und Fliesen unmittelbar nach der Nutzung mit kaltem Wasser abspülen.

Bei zugewachsenen Rohrleitungen und braunverfärbtem Wasser, fließt das Wasser schneller wieder klar, wenn Sie

→ Perlatoren im Wasserhahn regelmäßig abschrauben und ausspülen.

→ ein- bis zweimal in der Woche an den betroffenen Wasserhähnen das Wasser für eine Weile ganz aufdrehen.

Sie haben Fragen?


Gerne können Sie uns eine Email schreiben an info@merus.de

Oder rufen Sie uns an unter +49 (0)7031 81 40 84



Installationsanleitung


Der Merus Ring wird an der Hauptwasserleitung installiert.




Zur Installation benötigen Sie:

- ✓ etwas Isolierband
- ✓ einen 5er Inbus-Schlüssel


Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 50cm zu elektrischen Quellen ein.

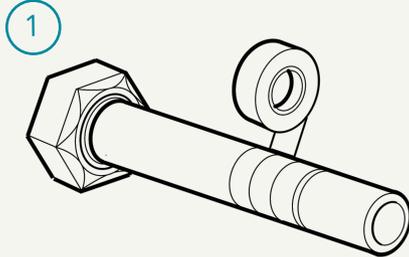


Die Wasserleitung mit **Isolierband** umwickeln, wo der Merus Ring installiert werden soll.

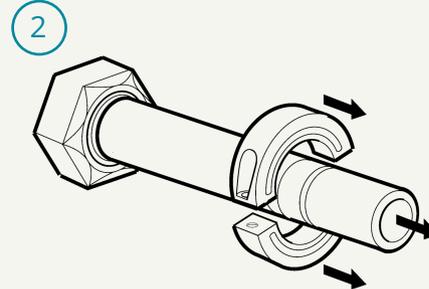

Die beiden Ringhälften auseinander schrauben. Das **blaue Inlay** und der **Pfeil** neben der Seriennummer sollen **in Fließrichtung** zeigen.

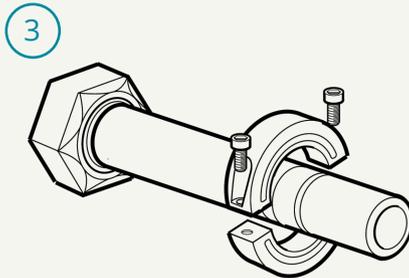

Die beiden Ringhälften wieder vollständig schließen. Der Merus Ring darf etwas größer als die Leitung sein. Er muss aber unbedingt ganz geschlossen werden.

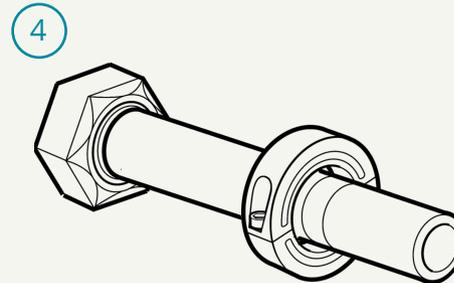

Ist der Abstand zwischen Leitung und Merus Ring deutlich zu groß, kann er mit Papier oder Schaumstoff unterfüllt werden. Das beeinflusst die Wirkung nicht.



<50V/m



starke
Magnetfelder
vermeiden



nicht unter
Wasser
einsetzen



Spritzwasser
vermeiden



5°C-95°C