


Installationsanleitung


Der Merus Ring wird an der Hauptwasserleitung installiert.




Zur Installation benötigen Sie:

- ✓ etwas Isolierband
- ✓ einen 5er Inbus-Schlüssel


Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 50cm zu elektrischen Quellen ein.

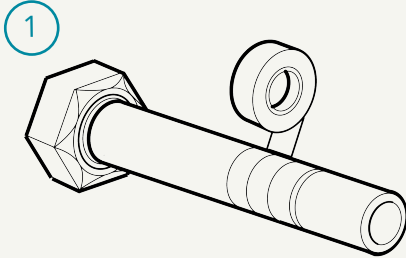


Die Wasserleitung mit **Isolierband** umwickeln, wo der Merus Ring installiert werden soll.

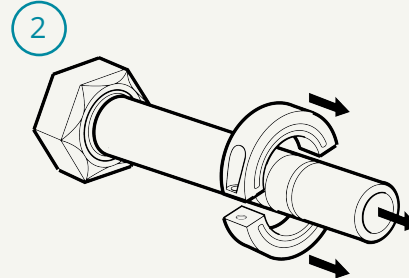

Die beiden Ringhälften auseinander schrauben. Das **blaue Inlay** und der **Pfeil** neben der Seriennummer sollen **in Fließrichtung** zeigen.

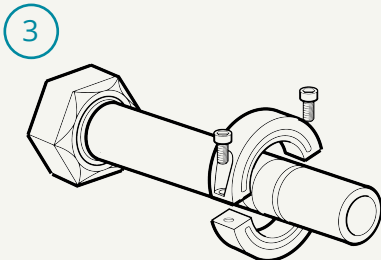

Die beiden Ringhälften wieder vollständig schließen. Der Merus Ring darf etwas größer als die Leitung sein. Er muss aber unbedingt ganz geschlossen werden.

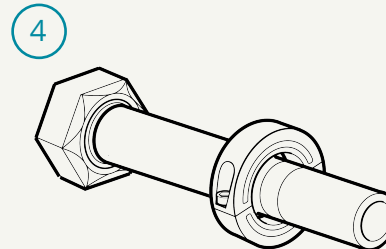

Ist der Abstand zwischen Leitung und Merus Ring deutlich zu groß, kann er mit Papier oder Schaumstoff unterfüttert werden. Das beeinflusst die Wirkung nicht.



<50V/m



starke
Magnetfelder
vermeiden



nicht unter
Wasser
einsetzen



Spritzwasser
vermeiden



5°C-95°C